




# NAVALEO

Une marque des Recycleurs Bretons

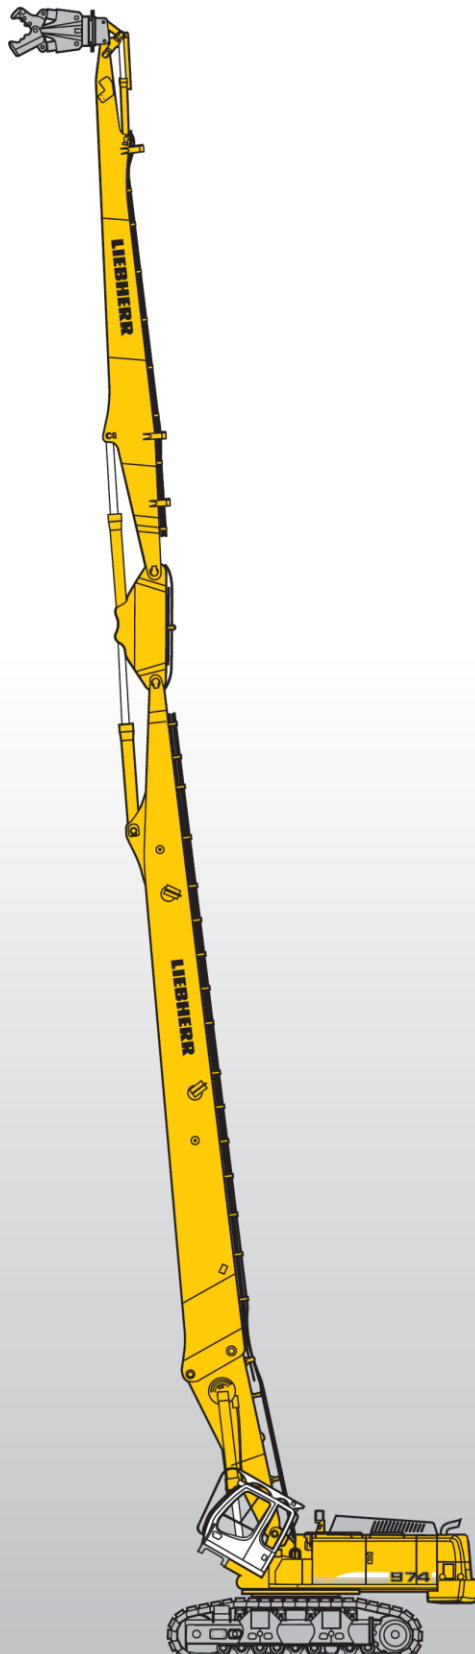

## Pelle Liebherr 974R

L'outil le plus performant pour la démolition navale et industrielle

### Descriptif

Cabine pour application démolition  
Accessoire hydraulique pour dispositif de rotation hydraulique  
Accessoire démolition  
Vérins de flèche avec régénération et sécurité contre rupture de flexible  
Flèche de base  
Contrepoids lourd 25,0 t

### Pour la démolition, les positions suivantes sont nécessaires :

Bras principal démolition 17,00 m  
Bras intermédiaire 2,70 m  
Balancier démolition 13,50 m standard (cinématique R 932)  
Outils : changement rapide, godet rétro, cisaille, pince à béton etc.  
Palier de dépose pour équipement démolition  
Grille de protection intégrale pour cabine

### Sur demande

Cabine pour application démolition inclinable à 30°  
Grille de protection intégrale pour cabine sur dispositif de basculement  
Hydr. pour contrepoids démontable  
Dispositif de dépose pour équipement démolition

### Poids en ordre de marche et pression au sol


Le poids en ordre de marche comprend la pelle de base avec le contrepoids de 25,0 t, le bras principal de 17,00 m, le bras intermédiaire, le balancier démolition de 13,50 m standard et un outil de 2,5 t.

Variantes de châssis		HD-EW	VH-HD
Largeur de tuiles	mm	750	750
Poids	kg	127200	131600
Pression au sol	kg/cm <sup>2</sup>	1,54	1,60

NAVALEO

170 rue Jacqueline Auriol  
29490 GUIPAVAS

02.98.03.29.98 / navaleo@navaleo.fr

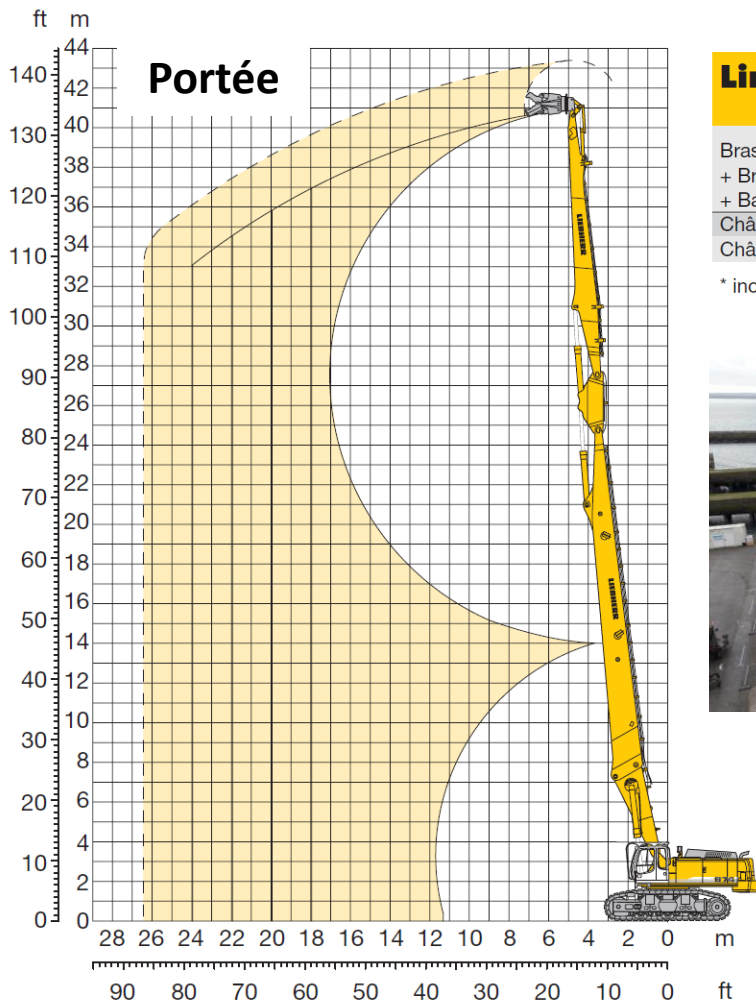

## Limitation de la portée

18 m 20 m 22 m 24 m

Bras démolition 17,00 m  
 + Bras intermédiaire 2,70 m  
 + Balancier démolition 13,50 m


Poids de l'outil\* en t

Châssis HD-EW	3,00	3,00	2,80	2,50
Châssis VH-HD	3,00	3,00	2,80	2,50

\* incluant le changement rapide, la platine et l'outil



## Dimensions

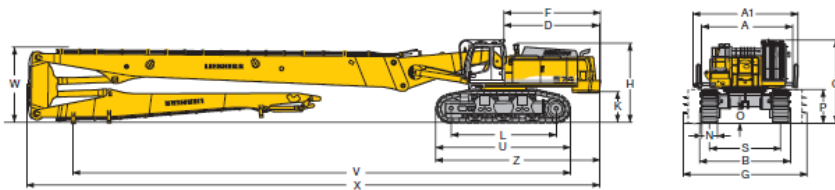

HD-EW	mm	VH-HD	mm
A	4355		4355
A1	4980		4980
C	4040		3980
D	4580		4580
E	4620		4620
H	3840		3780
K	1525		1465
L	5035		5020
P	1680		1615
Q	755		685
S	4588		3400-4700
U	6430		6410
Z	7810		7785
N	750		750
B	5580		4350-5650
G*	5910		4615-5915

Bras démolition 17,00 m			
HD-EW	mm	VH-HD	mm
V	23750		23750
W	3600		3600
X	27350		27350

\* avec marche-pied

## Outils



### Pinces hydrauliques

- La Bounty 4000R
- La Bounty 3000R
- La Bounty 1000R

NAVALEO

170 rue Jacqueline Auriol  
 29490 GUIPAVAS

02.98.03.29.98 / navaleo@navaleo.fr